

MTL4599 – MTL5599 ХОЛОСТОЙ ИЗОЛЯТОР

Модуль MTLx599 предназначен для подключения и заземления неиспользуемых жил кабелей опасной зоны. Модуль MTLx599 может использоваться со всеми модулями серии MTLx500.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смотрите также общие технические характеристики


Масса

60 г.

MTL4599

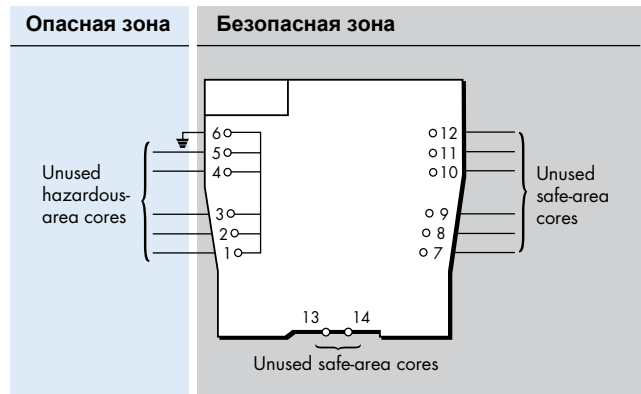

MTL5599

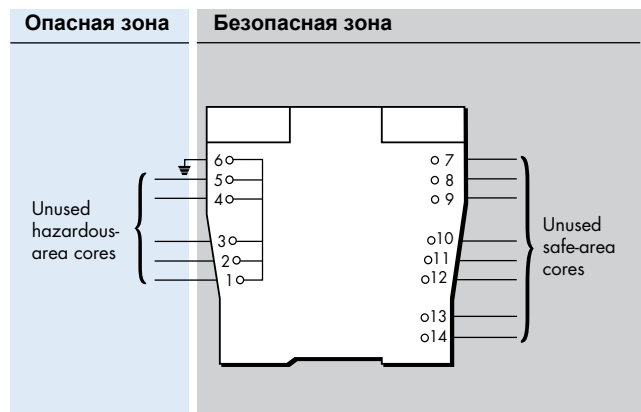

MTL4599N МОДУЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Модуль MTL4599N предназначен для подключения не искробезопасных линий к объединительным платам MTL4500. Модуль MTL4599N обеспечивает подключение до шести линий к объединительной плате. Разъемы и кабели соответствуют концепции искробезопасности. Поэтому возможно использование неискробезопасных и искробезопасных подключений на одной плате.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смотрите также общие технические характеристики

Ограничение по сигналу:

Не более 50 В или не более 0,25 А.

Масса

60 г.

MTL4599N

